



## Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

### **TARTU 5 II**



# Technické parametry

## Výkon

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 5       |
| Regulovatelný výkon (kW)     | 2,5 - 7 |

## Rozměry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1013 x 529 x 417 |
| Maximální délka polen (mm)               | 280              |

## Hmotnost podle obložení

|            |     |
|------------|-----|
| kámen (kg) | 155 |
|------------|-----|

## Vzduch

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)                | ano / 100 |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu                               | ano       |
| Terciární přívod vzduchu                                  | ano       |
| Automatická regulace přívodu vzduchu                      | ne        |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)            | 295       |

## Parametry

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]      |                   |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB] | 1,7 / 1,7 / 1,2   |
| Vytápěný prostor (m³)                                                    | 50 - 140          |
| Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]                                   | 81 / 81 / 81      |
| Minimální tah komína (Pa)                                                | 12                |
| Teplota spalín (°C) [D / DB / HB]                                        | 216 / 216 / 219   |
| Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB / HB]                                | 5,8 / 5,8 / 6,5   |
| Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB / HB]             | 1250 / 1250 / 771 |
| Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB / HB]            | 117 / 117 / 143   |
| Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB / HB]            | 48 / 48 / 13      |
| Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D / DB / HB]         | 21 / 21 / 26      |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin                                              | ano               |
| Vícenásobné zavírání dvířek                                              | ano               |


## Kouřovod

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Připojení kouřovodu (4)                   | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm)                     | 150           |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)      | 839           |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 131           |

## Zkoušky

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
| BvG §15a                          | ano |
| BlmSchV stupeň 2                  | ano |

# Rozměrový náčrt

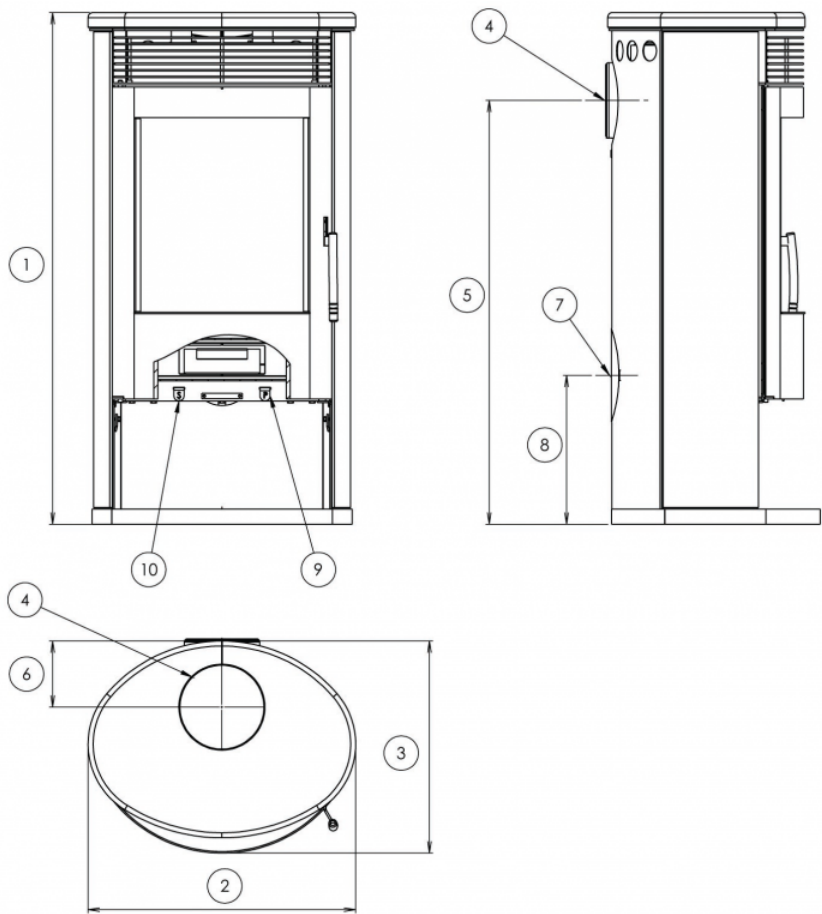

## Doplňující informace

|    |                                                         |         |
|----|---------------------------------------------------------|---------|
| 1  | výška                                                   | 1013 mm |
| 2  | šířka                                                   | 529 mm  |
| 3  | hloubka                                                 | 417 mm  |
| 4  | kouřovod                                                | 150 mm  |
| 5  | výška osy zadního kouřovodu                             | 839 mm  |
| 6  | vzdálenost osy horního kouřovodu                        | 131 mm  |
| 7  | centrální přívod vzduchu                                | 100 mm  |
| 8  | výška osy centrálního přívodu vzduchu                   | 295 mm  |
| 9  | ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno   |         |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno |         |

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 23.6. 2015