



## Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy Typ: 130

### **DENVER levý**



# Technické parametry

130DEL

## Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	7
Regulovatelný výkon (kW)	3,5 - 9

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1527 x 929 x 622
Maximální délka polen (mm)	280

## Hmotnost podle obložení

plech (kg)	191
------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / Ø 100
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	286

## Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2 / 1,9 / 1,2
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	81 / 81 / 83
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	206 / 212 / 189
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	8,3 / 8 / 8,5
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	1134 / 980 / 727
Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	112 / 91 / 193
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	68 / 58 / 41
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	23 / 24 / 38
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1288
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	229

## Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

## Rozměrový náčrt

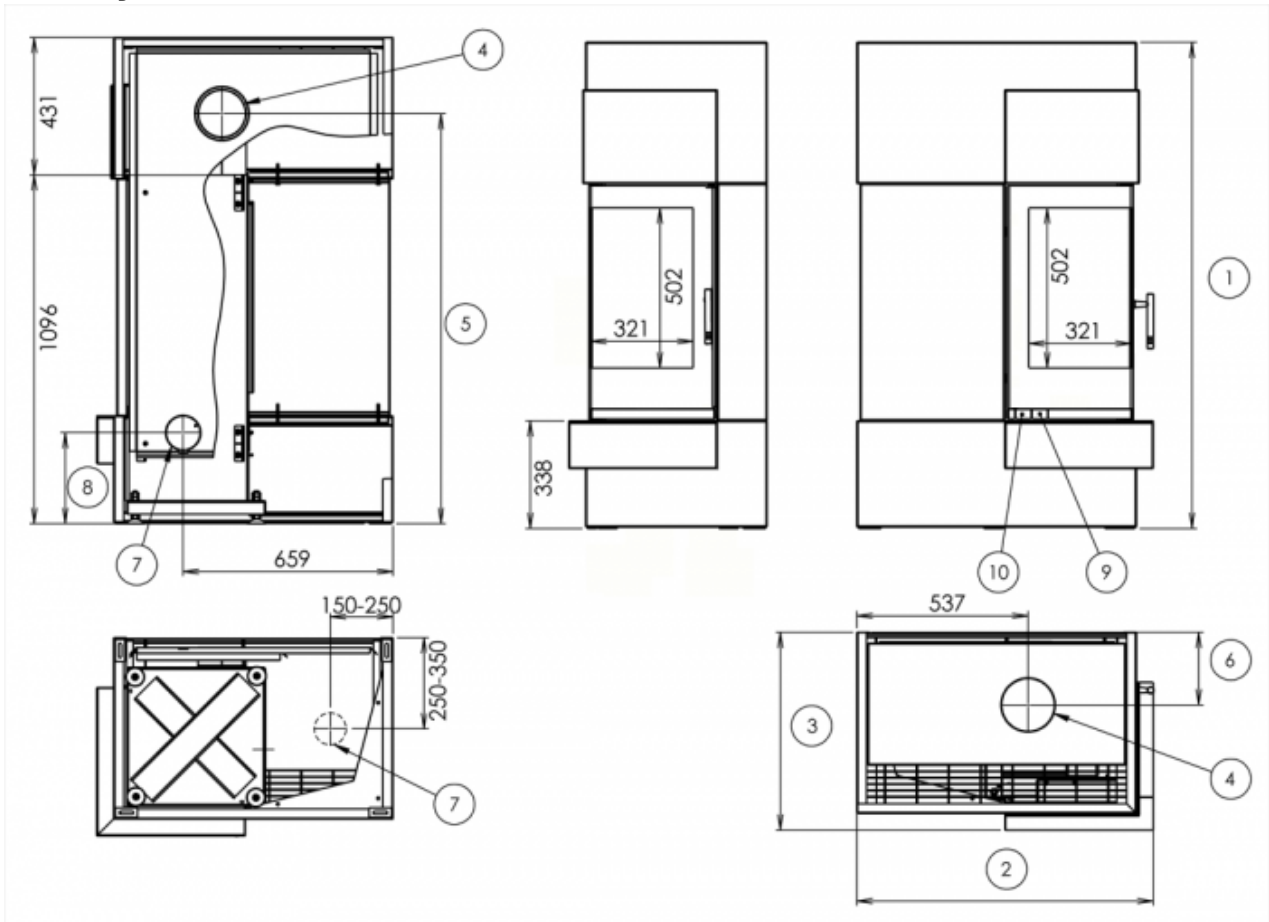

## Doplňující informace

1	výška	1527 mm
2	šířka	929 mm
3	hloubka	622 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1288 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	229 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	286 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

**JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ LZE OBJEDNAT AKUMULAČNÍ HMTU, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ DODÁVKY.**

\* Hmotnost uvedená v technických parametrech je bez akumulační hmoty.

**Odstupová vzdálenost: čelní a boční stěna prosklená 800 mm, zadní a boční stěna bez skla 0 mm.**

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 12.5. 2017