



5
LET
ZÁRUKA

8 mm
OCEL

92%
ÚČINNOST

Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva a žlabovým hořákem

Výhody kotle:

- 5 třída z hlediska účinnosti a emisí v souladu s EN 303-5:2012
- 5 let záruka na výměník
- plášť kotle a zásobníku je povrchově upravený práškovou barvou
- provoz kotle s venkovním čidlem (ekviterm)
- elektronické ovládání, automatický režim přepínání léto/zima, venkovní čidlo
- možnost připojení 2 pokojových termostátů
- možnost ovládat 2 nezávislé topné okruhy a jeden okruh TUV
- ekonomický provoz
- možnost regulace teploty zpátečky prostřednictvím řízení pohonu na čtyřcestném ventilu
- nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
- možnost instalovat barevný regulátor MultiFun s internetovým modulem (za příplatek)

ZÁKLADNÍ PALIVO

EKO-HRÁŠEK

DODATKOVÉ PALIVO

HNĚDÉ UHLÍ
PELETY


PARAMETRY	Jednotka	DRACO VERSA 17	DRACO VERSA 24	
JMENOVIÝ VÝKON	EKO-HRÁŠEK	kW	17,4	24
ÚČINNOST	EKO-HRÁŠEK	%	91,2	92,1
ROZSAH REGULACE VÝKONU	EKO-HRÁŠEK	kW	5,1 ÷ 17,4	6,9÷24
HMOTNOST		kg	484	531
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	3,2	3,4
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	85	110
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	15÷25	
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0	
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	1280	1390
	HLOUBKA	mm	895	940
	VÝŠKA	mm	1545	1545
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160	
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1285	1285
KAPACITA ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³	230 (320)	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘEVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85	

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v této publikaci byly aktuální v okamžiku předání do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace, konstrukce nebo příslušenství kdykoliv, bez předchozího oznámení.



NOVITERA

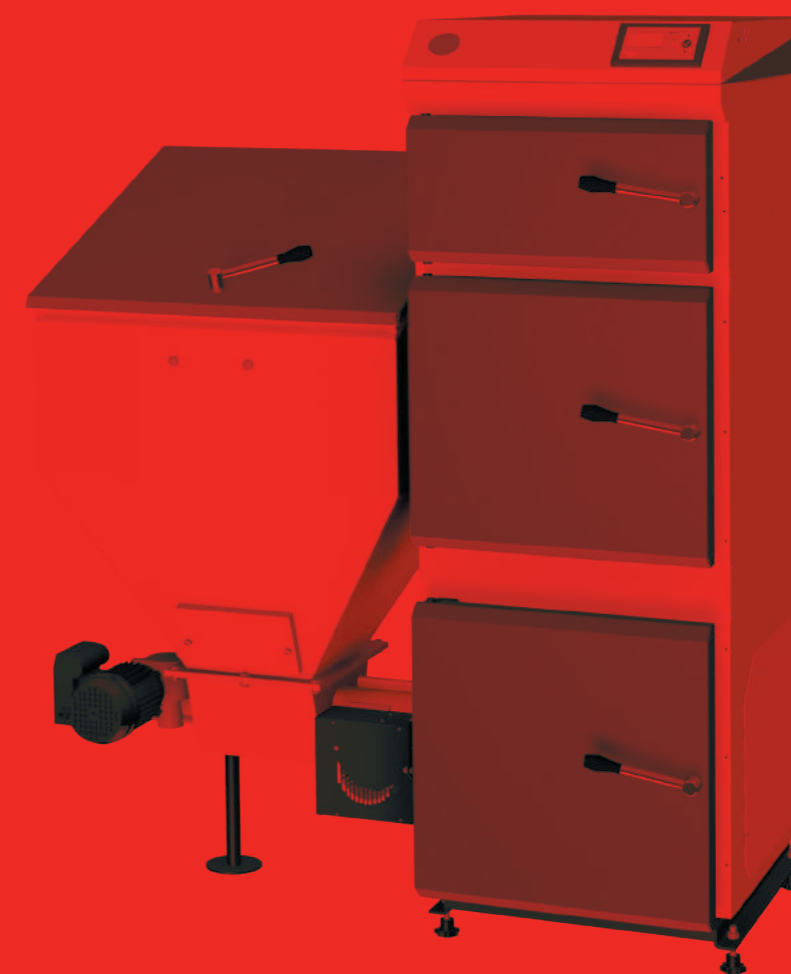

Obchod a prodej:

+420 776 186 788
info@novitera.cz

Objednávky a informace:

+420 608 662 267
objednavky@novitera.cz

Technická podpora:

+420 773 834 677
servis@novitera.cz

www.novitera.cz

Obchodní kancelář a expediční sklad: Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary



5 LET
ZÁRUKA

8 mm
OCEL

90%_{,5}
ÚČINNOST

Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva

Výhody kotle:

- 5 let záruka na výměník
- výměník kotle z vysoce kvalitní certifikované oceli tloušťky 8mm (15-75 kW)
- provoz kotle s venkovním čidlem (ekviterm)
- elektronické ovládání automatický režim přepínání léto/zima, venkovní čidlo
- možnost regulace teploty zpátečky prostřednictvím řízení pohonu na čtyřcestném ventilu
- možnost ovládat 2 nezávislé topné okruhy a jeden okruh TUV
- možnost připojení 2 pokojových termostátů
- nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
- možnost instalovat barevný regulátor MultiFun s internetovým modulem (za příplatek)

ZÁKLADNÍ PALIVO


EKO-HRÁŠEK

DODATKOVÉ PALIVO

HNĚDÉ UHLÍ
PELETY

PARAMETRY		Jednotka	DRACO 15	DRACO 25	DRACO 35	DRACO 50	DRACO 75	DRACO 100	DRACO 150
JMENOVITÝ VÝKON	EKO-HRÁŠEK	kW	15	24	34	50	75,8	100	130
ÚČINNOST	EKO-HRÁŠEK	%	87	86,3	86	84	86,8	85,3	88,5
ROZSAH REGULACE VÝKONU	EKO-HRÁŠEK	kW	4,5÷15	7,2÷24	10,2÷34	15÷50	22,7÷75,8	30÷100	39÷130
HMOTNOST		kg	424	447	506	711	886	1056	1582
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	2,3	2,7	3,7	5,7	9	11,8	15,5
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	90	100	135	210	250	335	600
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30	25÷35	35÷45
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0						
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"			G 2"			
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	1290	1290	1330	1450	1645	2000	2150
	HLOUBKA	mm	930	930	940	1145	1140	1440	1580
	VÝŠKA	mm	1335*	1395*	1480*	1650*	1900	1930	1970
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160			200			250
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1075	1135	1220	1380	1550	1560	1610
KAPACITA ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³	230 (320)			320 (920)		920	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘEVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85			90/170	180/170		360/340

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

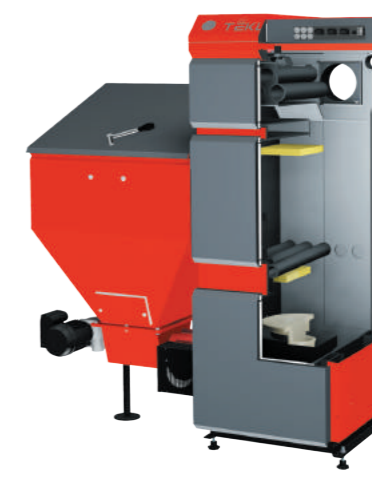

5 LET
ZÁRUKA

8 mm
OCEL

87%_{,1}
ÚČINNOST

Automatický ocelový kotel se šnekovým podavačem paliva

Výhody kotle:

- 5 let záruka na výměník
- výměník kotle z vysoce kvalitní certifikované oceli tloušťky 8mm
- další (nouzová) spalovací komora s pevným vodním roštem
- provoz kotle s venkovním čidlem (ekviterm)
- elektronické ovládání, automatický režim přepínání léto/zima, venkovní čidlo
- možnost ovládat 2 nezávislé topné okruhy a jeden okruh TUV
- možnost regulace teploty zpátečky prostřednictvím řízení pohonu na čtyřcestném ventilu
- možnost připojení 2 pokojových termostátů
- ekonomický provoz
- nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
- možnost instalovat barevný regulátor MultiFun s internetovým modulem (za příplatek)

ZÁKLADNÍ PALIVO

EKO-HRÁŠEK

DODATKOVÉ PALIVO

HNĚDÉ UHLÍ
PELETY

PARAMETRY		Jednotka	DRACO DUO 15	DRACO DUO 25	DRACO DUO 35	DRACO DUO 50	DRACO DUO 75
JMENOVITÝ VÝKON	EKO-HRÁŠEK	kW	15,2	23,8	35	50,1	75
ÚČINNOST	EKO-HRÁŠEK	%	86,2	82,7	87,1	85,4	85,5
ROZSAH REGULACE VÝKONU	EKO-HRÁŠEK	kW	4,56÷15,2	7,1÷23,8	10,5÷35	15÷50,1	22,5÷75
HMOTNOST		kg	412	506	552	752	891
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	2,4	3,2	3,7	5,8	7,6
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	65	90	100	155	200
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	10÷20	10÷20	15÷25	20÷30	20÷30
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0				
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 ½"			G 2"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM	ŠÍŘKA	mm	1210	1240	1310	1410	1645
	HLOUBKA	mm	815	900	900	1100	1140
	VÝŠKA	mm	1435	1545	1545	1640	1900
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160				200
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1180	1290	1290	1380	1550
KAPACITA ZÁSOBNÍKU PALIVA		dm ³	230 (320)			320 (920)	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE PŘEVODOVKA/VENTILÁTOR		W	90/85			90/170	180/170

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.