

LOKÁLNÍ PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Připraveny k použití ihned a kdekoliv

Lokální prostorové klimatizační přístroje

Kompaktní provedení | Splitové provedení

Klimatizační zařízení typu Monobloc

Nástěnné kazety bez vnější jednotky



REMKO SÉRIE MKT ECO

Lokální prostorové klimatizační přístroje v kompaktním provedení



REMKO SÉRIE MKT ECO

Použitelné ihned a kdekoliv, a to bez montáže

Mobilní prostorové klimatizační zařízení řady MKT Eco jsou ideálním řešením, pokud jde o flexibilní klimatizaci prostoru. Řada S-Line přesvědčí moderním vzhledem v oblíbené stříbrné barvě. Se svými čtyřmi otočnými kolečky a ohebnou hadicí odvodu vzduchu je možné toto zařízení nasadit prakticky kdekoliv. Potřebujete pouze elektrickou zásuvku. Vysoký chladicí výkon zajišťuje v krátké době, aby vedro zůstalo venku. Veškeré funkce jsou řízeny elektronicky.


- Vysoký chladicí výkon
- Rychle připravený k provozu
- Digitální indikátor teploty a času časovače
- Programovatelná funkce časovače doby zapnutí a vypnutí
- Nepatrná hmotnost a minimální zábor prostoru
- Ekologické chladivo R290
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- 3 nastavitelné stupně ventilátoru
- Dva vzájemně nezávisle pracující motory ventilátorů
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Automatický odvod kondenzátu
- Kompaktní moderní design
- Odkládací přihrádka pro dálkové ovládání
- Ukazatel provozních stavů pomocí LED



Praktická odkládací přihrádka pro dodávané dálkové ovládání.



Ochranný kryt, volitelně k dispozici

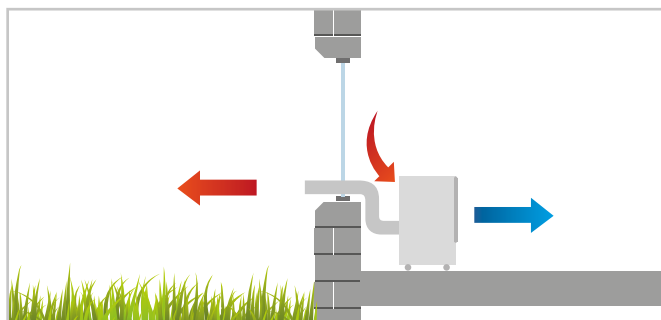

Nasávaný vzduch se filtruje, vysouší a chladí, poté je přiváděn zpět do místnosti. Jakmile je dosažena požadovaná prostorová teplota, vypne se ventilátor venkovního vzduchu. Bez ohledu na to vnitřní ventilátor neustále cirkuluje vzduch v místnosti. Přes flexibilní hadici odtahu vzduchu jsou teplo a vlhkost vedeny do vnějšího prostředí. Z tohoto důvodu je nutné ponechat malou šěrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích.



Technické údaje

Typ zařízení		MKT 255 Eco	MKT 295 Eco
Chladicí výkon	kW	2,6	2,9
Třída energetické účinnosti při chlazení		A	A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,6	2,6
Spotřeba energie za hodinu, chlazení	kWh	1,0	1,1
Chladivo ²⁾		R290	R290
Základní plnicí množství/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,3 / 0,00	0,3 / 0,00
Stupně ventilátoru		3	3
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní přístroj	m ³ /hod.	230/290/325	260/330/340
Odvlhčovací výkon	l/hod.	2,5	3,0
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80	90
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	16-35	16-35
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	49/50/51	49/50/51
Max. akustický výkon, vnitřní/vnější jednotky	dB (A)	65/-	65/-
Napájecí napětí	V/fáze/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Příkon	kW	1,00	1,10
Max. délka potrubí odpadního vzduchu	mm	1500	1500
Průměr potrubí odpadního vzduchu	mm	150	150
Rozměry V/Š/H	mm	745/455/395	745/455/395
Hmotnost	kg	30,5	32,0
Bílá barva			
Obj. č.		1616255	1616295
S-Line stříbrná barva			
Obj. č.		1616256	1616296

Příslušenství

Všeobecné příslušenství	MKT 255 Eco	MKT 295 Eco
Stěnová průchodka pro výfukovou hadici	1613112	1613112
Ochranný kryt s integrovanou uzamykatelnou kapsou a přihrádkou pro odložení příslušenství	1613106	1613106
Čisticí prostředek rozprašovací lahev 750 ml, připravena k použití	1613054	1613054

¹⁾ Vzdálenost 1 m na volném prostranství ²⁾ GWP = 3

REMKO SÉRIE RKL ECO S-LINE

Lokální prostorové klimatizační přístroje v kompaktním provedení



REMKO SÉRIE RKL ECO S-LINE


Výkonné chladicí zařízení

S mobilními prostorovými klimatizačními zařízeními RKL 300 Eco je možné cíleně chladit pracovní a obytné prostory. Řada S-Line přesvědčí moderním vzhledem v oblíbené stříbrné barvě. Kondenzátor, kompresor a výparník jsou u těchto malých, mobilních prostorových klimatizačních přístrojů umístěny v kompaktní skříni.

- Vysoký chladicí výkon
- Rychle připraveno k provozu
- Kompaktní moderní design
- Ekologické chladivo R290
- Jednoduché a efektivní odvlhčování bez vyprazdňování zásobníku
- Praktická provozní elektronika s digitálním ukazatelem teploty a provozních stavů
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Dva vzájemně nezávisle pracující motory ventilátorů
- Plynule nastavitelný výstup vzduchu
- Automatický odvod kondenzátu
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin



Ochranný kryt, volitelně k dispozici

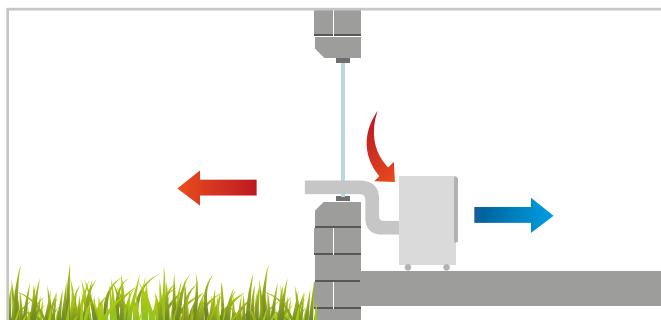

Nasávaný vzduch se filtruje, vysouší a chladí, poté je přiváděn zpět do místnosti. Jakmile je dosažena požadovaná prostorová teplota, vypne se ventilátor venkovního vzduchu. Bez ohledu na to vnitřní ventilátor neustále cirkuluje vzduch v místnosti. Přes flexibilní hadici odtahu vzduchu jsou teplo a vlhkost vedeny do vnějšího prostředí. Z tohoto důvodu je nutné ponechat malou štěrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích.



Technické údaje

Typ zařízení		RKL 300 Eco S-Line
Chladicí výkon	kW	3,1
Třída energetické účinnosti při chlazení		A
Koeficient využitelnosti energie EER		3,0
Spotřeba energie za hodinu, chlazení	kWh	1,0
Chladivo ²⁾		R290
Základní plnicí množství/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,22 / 0,00
Stupně ventilátoru		3
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní přístroj	m ³ /hod.	280/340/410
Odvlhčovací výkon	l/hod.	1,1
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	90
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	18-30
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	48/50/52
Max. akustický výkon, vnitřní/vnější jednotky	dB (A)	64/-
Napájecí napětí	V/fáze/Hz	230/1~/50
Příkon	kW	1,00
Max. délka potrubí odpadního vzduchu	mm	1500
Průměr potrubí odpadního vzduchu	mm	150
Rozměry V/Š/H	mm	840/450/380
Hmotnost	kg	38,0
S-Line stříbrná barva		
Obj. č.		1616301

Příslušenství

Všeobecné příslušenství		RKL 300 Eco S-Line
Stěnová průchodka		
pro výfukovou hadici		1613118
Ochranný kryt		
s integrovanou uzamykatelnou kapsou a přihrádkou		1613106
pro odložení příslušenství		
Čisticí prostředek		
rozprašovací lahev 750 ml, připravena k použití		1613054

¹⁾ Vzdálenost 1 m na volném prostranství ²⁾ GWP = 3

REMKO SÉRIE RKL ECO

Lokální prostorové klimatizační přístroje v kompaktním provedení

NOVINKA

REMKO SÉRIE RKL ECO

Vysoký výkon a tichý chod

Mobilní klimatizace série RKL Eco spojuje účinnost s maximálním komfortem a moderním designem. S výkonem 3,5 kW a mimořádně tichým provozem s pouhými 45 dB(A) poskytuje výkonné chlazení, které lze použít všude tam, kde ji potřebujete. Mobilita tohoto zařízení z něj dělá ideální řešení pro flexibilní klimatizaci místností – snadné použití a jednoduchá instalace. Díky integrovaným kolečkům a kompaktnímu designu ji lze bez námahy přemísťovat z místnosti do místnosti a přizpůsobit se vašim individuálním potřebám.

S volitelným WiFi Stickem a přidruženou aplikací lze zařízení pohodlně ovládat i na cestách. V režimu spánku nabízí nerušený noční spánek díky zhasnutým LED diodám a obzvláště tichému provozu. Automatický provoz v režimu Swing zajišťuje rovnoměrnou distribuci chladného vzduchu po místnosti.

Klimatizace navíc nabízí integrovanou funkci čištění vzduchu, která výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu – ideální pro alergiky. Díky přísným bezpečnostním testům zařízení zaručuje nejvyšší spolehlivost a bezpečnost.

Nadčasový bílý design dokonale zapadne do jakéhokoli obytného prostředí, zatímco flexibilní použitelnost a snadné použití plně využívají výhod mobilní klimatizace. Tato klimatizace je perfektní volbou pro každého, kdo oceňuje tichá, účinná a flexibilní řešení klimatizace místností.



- Rychle připraveno k provozu
- Ekologické chladivo R290
- Dva vzájemně nezávisle pracující motory ventilátorů
- Automatická funkce Swing
- Pohodlné ovládání na cestách prostřednictvím aplikace (s volitelným WiFi Stick)
- Režim spánku s vypnutými LED diodami a obzvláště tichým provozem
- Integrovaná funkce čištění vzduchu pro čistý a zdravý vnitřní vzduch, vhodný pro alergiky
- Testovaná bezpečnost vytváří důvěru – testování podle nej přísnějších kritérií pro maximální bezpečnost a kvalitu
- Nadčasový design, který se hodí do každého interiéru



Intuitivní dotykový ovládací panel



WiFi Stick, volitelné příslušenství



Technické údaje

Typ zařízení		RKL 355 Eco
Chladicí výkon	kW	3,5
Třída energetické účinnosti při chlazení		A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,6
Spotřeba energie za hodinu, chlazení	kWh	1,4
Chladivo ²⁾		R290
Základní plnicí množství/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,3 / 0,00
Stupně ventilátoru		3
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní přístroj	m ³ /hod.	341/391/420
Odvlhčovací výkon	l/hod.	3,3
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	110
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	16-35
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	45/49/50/51
Max. akustický výkon, vnitřní/vnější jednotky	dB (A)	65/-
Napájecí napětí	V/fáze/Hz	230/1~/50
Příkon	kW	1,40
Max. délka potrubí odpadního vzduchu	mm	1500
Průměr potrubí odpadního vzduchu	mm	150
Rozměry V/Š/H	mm	714/414/345
Hmotnost	kg	32,0
Obj. č.		1608355

Příslušenství

Všeobecné příslušenství		RKL 355 Eco
Smart-Control WiFi-Stick		
pro ovládání přes aplikaci		1613302
Stěnová průchodka		
pro výfukovou hadici		1613112
Ochranný kryt		
s integrovanou uzamykatelnou kapsou a přihrádkou pro odložení příslušenství		1613106
Čistící prostředek		
rozprašovací lahev 750 ml, připravena k použití		1613054

¹⁾ Vzdálenost 1 m na volném prostranství ²⁾ GWP = 3

REMKO SÉRIE RKL DC

Lokální prostorové klimatizační přístroje ve splitovém provedení




REMKO SÉRIE RKL DC

Vysoký chladicí výkon

Prostorová klimatizační zařízení REMKO ve splitovém provedení se skládají z kondenzátorové jednotky (vnější jednotka) a výparníkové jednotky (vnitřní jednotka). Invertorová technika slouží pro nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum. Sériové vybavení zařízení s montážním dílem pro zavěšení umožňuje také zavěsit jednotku na vnější stěně. Řada S-Line přesvědčí moderním vzhledem v oblíbené stříbrné barvě.

- Invertorová technika
- Vedení chladiva, celková délka 3 m, oddělitelné v systému rychlospojek
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Plynule nastavitelný výstup vzduchu
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Praktická provozní elektronika s digitálním ukazatelem teploty a provozních stavů
- Univerzálně použitelné
- Kompaktní moderní design
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Integrované čerpadlo kondenzátu

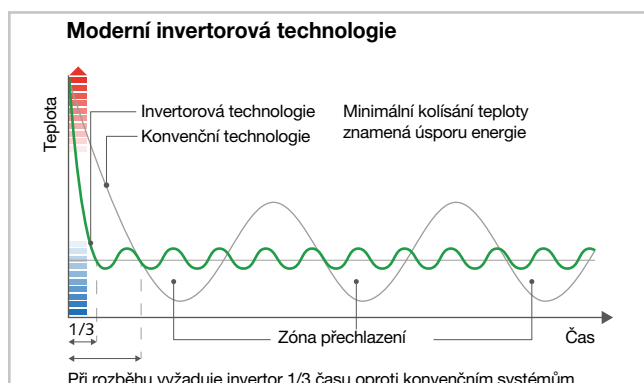



Technické údaje

Typ zařízení		RKL 495 DC
Chladicí výkon	kW	4,3 (1,8-4,6)
Třída energetické účinnosti při chlazení		B
Koeficient využitelnosti energie SEER		4,7
Roční spotřeba energie, chlazení, QCE	kWh	318
Chladivo ³⁾		R32
Základní plnicí množství/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,97 / 0,66
Stupně ventilátoru		3
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní jednotka	m ³ /hod.	350/450/550
Objemový průtok vzduchu vnější jednotky pro každý stupeň	m ³ /hod.	750/930
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	120
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	16-30
Provozní podmínky vnější jednotky	°C/% rel. vlh.	21-43/35-65
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	47/50/54
Max. akustický výkon, vnitřní/vnější jednotky	dB (A)	57/62
Napájecí napětí	V/fáze/Hz	230/1~/50
Příkon	kW	1,37
Max. délka vedení chladiva ²⁾	m	3
Rozměry vnitřní jednotky V/Š/H	mm	695/470/335
Rozměry vnější jednotky V/Š/H	mm	490/510/230
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	38,0/12,0
Bílá barva		
Obj. č.		1616495
S-Line stříbrná barva		
Obj. č.		1616496

Příslušenství

Všeobecné příslušenství	RKL 495 DC
Čisticí prostředek	
rozprašovací lahev 750 ml, připravena k použití	1613054

¹⁾ Vzdálenost 1 m na volném prostranství ²⁾ Využitelná délka 2300 mm ³⁾ GWP = 3

REMKO SÉRIE KWT DC

Nástěnné jednotky bez vnější jednotky pro chlazení a topení




REMKO SÉRIE KWT DC

Snadná instalace a vysoká energetická účinnost díky inverterové technologii

Kompaktní klimatizační zařízení řady KWT DC vás přesvědčí nejmodernější inverterovou technologií v kompaktní konstrukci a provedením bez vnější jednotky. Pro montáž postačují pouze dva otvory ve stěně. Díky integrované funkci tepelného čerpadla zařízení spolehlivě pracuje v režimu chlazení a topení, vytápění při okolních teplotách až do -15°C . Zařízení je dodáváno pro pouhé připojení do zásuvky a s veškerým montážním materiálem. To umožňuje snadnou a flexibilní montáž.

- Jednoduchá instalace na stěnu
- Inverterové klimatizační zařízení bez vnější jednotky
- Ihned připravené k použití, stačí zasunout zástrčku do zásuvky
- Standardně dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním a integrovaným dotykovým displejem
- 3 rychlosti ventilátoru a automatický režim
- Výstup vzduchu s funkcí Swing



Jednoduchá montáž na stěnu bez vnější jednotky



Sada mřížky pro přívod/odvod vzduchu z nerezové oceli, kulaté provedení



Sada mřížky pro přívod/odvod vzduchu z nerezové oceli, hranaté provedení



NOVINKA

Kabelové dálkové ovládání KFB-M



Technické údaje

Typ zařízení		KWT 180 DC	KWT 240 DC	KWT 300 DC
Chladicí výkon	kW	1,7 (0,7-2,4)	2,3 (0,9-3,1)	2,9 (1,4-3,5)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A	A+	A
Hranice použití při chlazení	°C	-5 až +43	-5 až +43	-5 až +43
Koeficient využitelnosti energie EER		3,0	3,2	2,7
Spotřeba energie za hodinu, chlazení	kWh	0,6	0,7	1,0
Topný výkon	kW	1,7 (0,8-2,4)	2,3 (0,8-3,0)	2,8 (1,4-3,5)
Třída energetické účinnosti při topení		A	A	A
Hranice použití při topení	°C	-15 až +24	-15 až +24	-15 až +24
Hodinová spotřeba energie pro vytápění	kW/hod.	0,5	0,7	0,9
Chladivo ^{1) 2)}		R290	R32	R32
Základní plnicí množství/ekvivalent CO ₂	kg/t	0,1 / 0,00	0,5 / 0,34	0,5 / 0,34
Stupně ventilátoru		3	3	3
Objemový průtok vzduchu na každý stupeň, vnitřní jednotka	m ³ /hod.	240/300/360	270/320/400	300/350/450
Odvlhčovací výkon	l/hod.	0,7	0,9	1,2
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	60	80	100
Provozní podmínky vnitřní jednotky	°C	16-31	16-31	16-31
Hladina akustického tlaku min. - max. ³⁾	dB (A)	27-39	27-41	29-43
Max. akustický výkon, vnitřní/vnější jednotky	dB (A)	53/-	55/-	57/-
Napájecí napětí	V/fáze/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Příkon	kW	0,90	1,06	1,45
Max. délka potrubí odpadního vzduchu	mm	1000	1000	1000
Průměr potrubí odpadního vzduchu	mm	160	160	200
Rozměry V/Š/H	mm	549/810/165	549/1010/165	549/1010/165
Hmotnost	kg	38,0	41,0	41,0
Obj. č.		1609180	1609240	1609300

Příslušenství

Regulace	KWT 180 DC	KWT 240 DC	KWT 300 DC
Kabelové dálkové ovládání KFB-M	1609257	1609257	1609257
Síťový zdroj pro montáž pod omítku pro podomítkovou montáž KFB-M	1613262	1613262	1613262

Všeobecné příslušenství	KWT 180 DC	KWT 240 DC	KWT 300 DC
Sada mřížky pro vstup/výstup vzduchu, nerezová ocel, kulatá			
včetně mřížky ochrany proti hmyzu	1609249	1609249	1609253
Sada mřížky pro vstup/výstup vzduchu, nerezová ocel, hranatá			
včetně mřížky ochrany proti hmyzu na vstupu vzduchu	1609250	1609250	–
Kryt spodní strany zařízení pro montáž v horní části stěny	1609255	1609248	1609248
Čisticí prostředek rozprašovací lahev 750 ml, připravena k použití	1613054	1613054	1613054
Základna zařízení pro montáž na podlahu	–	1609254	1609254

¹⁾ R32: GWP = 675 ²⁾ R290: GWP = 3 ³⁾ Podle normy DIN EN 12102

KVALITA SE SYSTÉMEM REMKO

Klimatizace | Teplo | Odvlhčování | Nové energie

REMKO CZECH s.r.o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení, tepelná čerpadla

Prodej - montáž - servis - pronájem

Areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Telefon +420 283 923 089

+420 234 313 263

Po – pá 7:00 – 15:30

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

Odborné poradenství

+420 602 624 240

Servis, služby

servis@remko.cz

+420 731 416 359

