



Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 381

DALLAS



Technické parametry

381DLA

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
Tepelný tok do prostoru (kW)	7

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1140 x 428 x 492
Maximální délka polen (mm)	260

Hmotnost podle obložení

bez obložení (kg)	88
-------------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm)	301

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2,2 / 2,0 / 1,6
Vytápěný prostor (m³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	80,3 / 80,3 / 83,6
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	245 / 245 / 221
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	7,3 / 7,0 / 6,2
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1018 / 1088 / 953
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	119 / 110 / 173
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	71 / 70 / 54
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	38 / 34 / 35
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	103


Zkoušky

369/2016 Sb.	ano
ČSN EN 13229:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB / HB]	ano / 71,3 / 71,3 / 74,6

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt

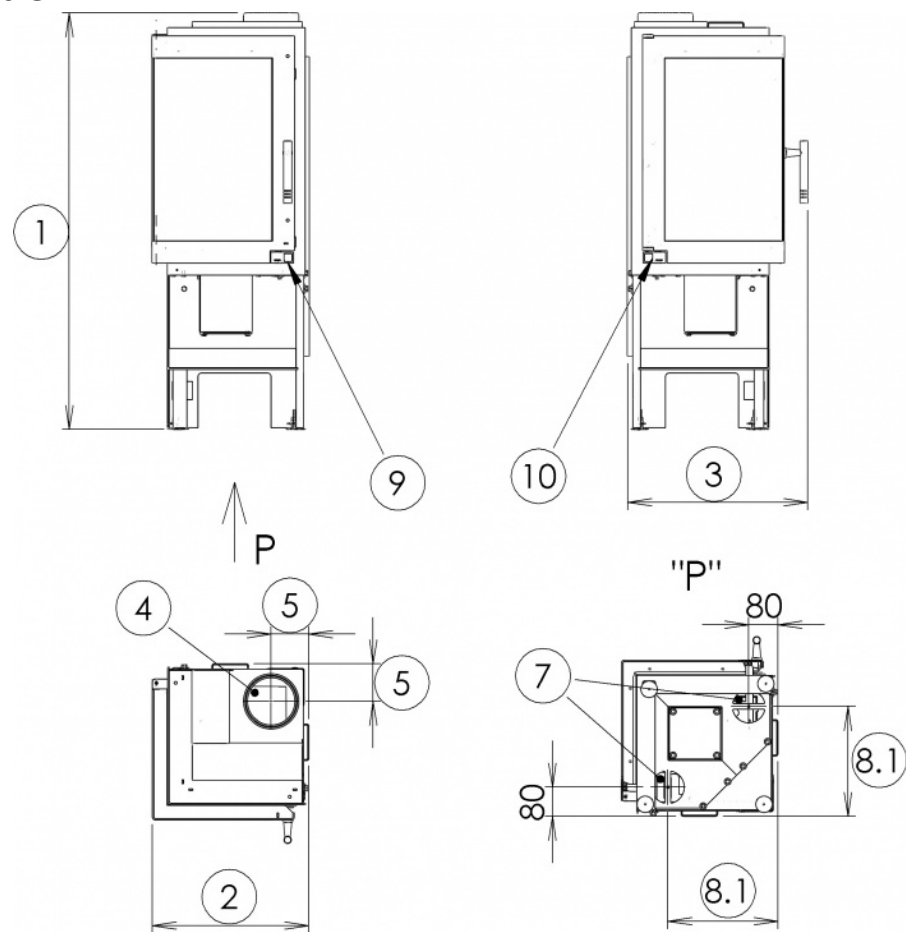

Doplňující informace

1	výška	1140 mm
2	šířka	428 mm
3	hloubka	492 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	103 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8.1	vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku	301 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

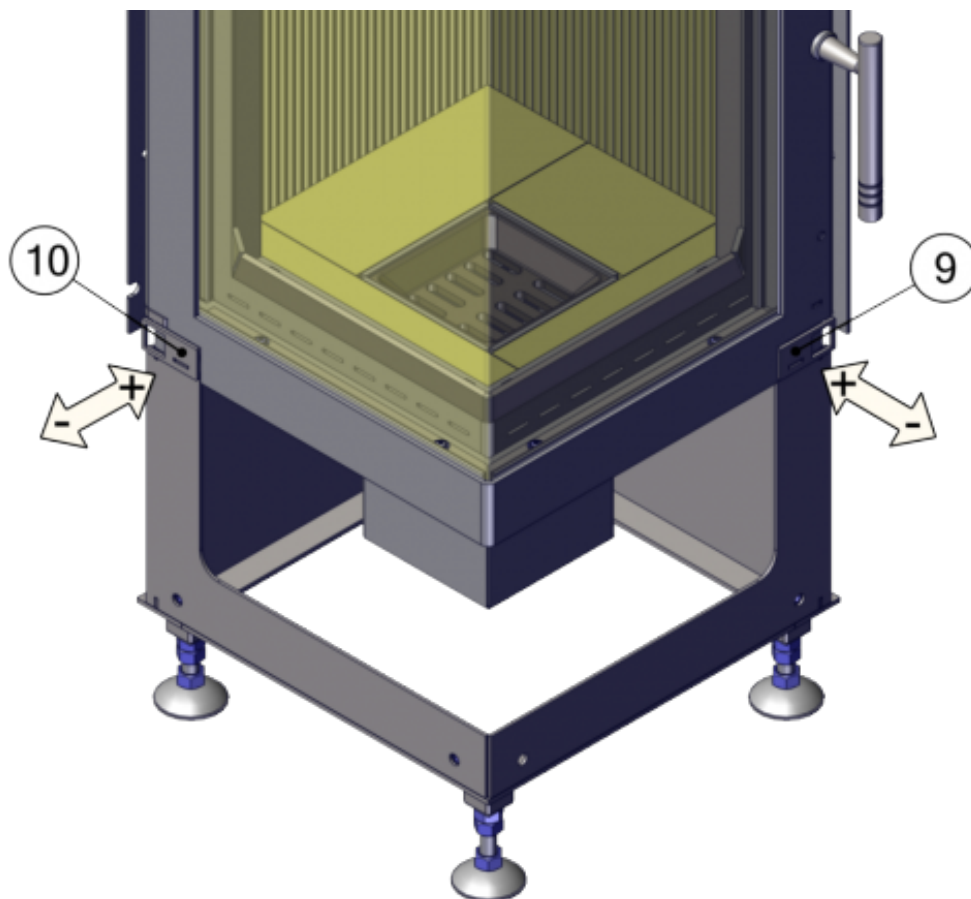

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 30.1. 2021