

Systemová jednotka NIBE VVM 225

NIBE VVM 225 je kompletní systémová jednotka pro kombinaci s tepelnými čerpadly vzduch-voda NIBE F2040–6,8, F2120–8 a AMS 10–6,8.


NIBE VVM 225 je vhodná pro nové domy i rekonstrukce.

NIBE VVM 225 má inteligentní a uživatelsky přívětivý systém ovládání, který zajišťuje efektivní vytápění a ohřev vody.

NIBE VVM 225 je připraveno k jednoduché instalaci, protože je vybaveno ohříváčem vody, dodatečným elektrickým ohřevem, energetickým oběhovým čerpadlem s řízenými otáčkami, plnicím ventilem, manometrem, pojistným ventilem a expanzní nádobou.

Výhody NIBE VVM 225

- Kombinací VVM 225 s tepelným čerpadlem vzduch-voda F2040, F2120 či AMS 10 získáte energeticky účinný systém
- Potřebná výška pro instalaci je pouhých 155 cm
- Připojení potrubí ze zadní spodní části jednotky
- Dálková správa přes internet pomocí NIBE Uplink

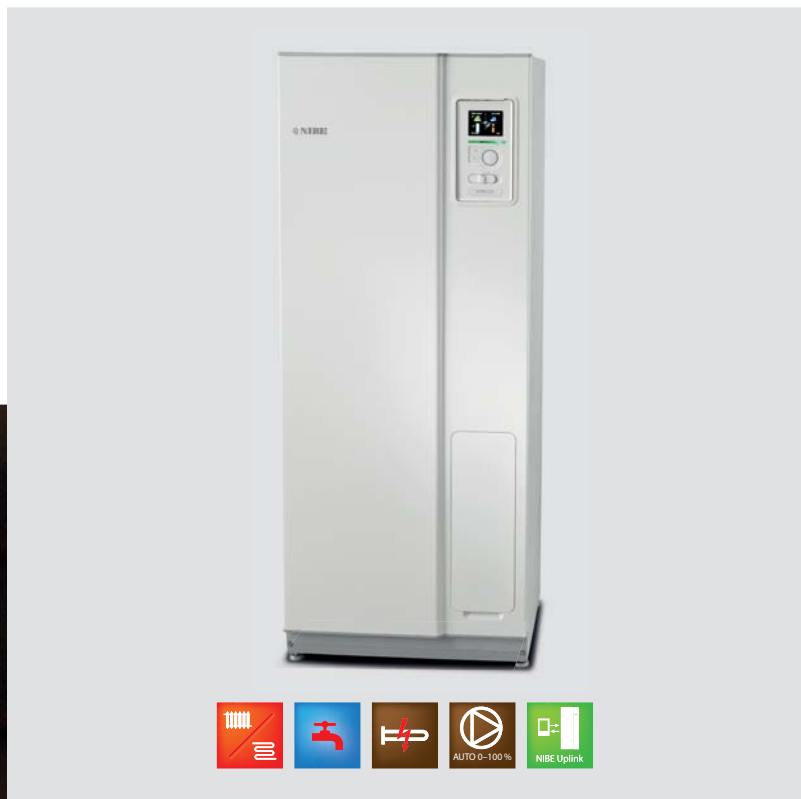

Technické údaje NIBE VVM 225

NIBE VVM 225	Nerez
Vestavěný elektrokotel [kW]	9
Kapacita, ohřev vody dle EN16147	
Vydatnost teplé vody 40 °C při úsporném režimu [l]	130
Vydatnost teplé vody 40 °C při normálním režimu [l]	175
Vydatnost teplé vody 40 °C pro extra teplou vodu [l]	200
Jmenovité napětí [V]	3×400 V+N+ PE
Výška/šířka/hloubka [mm]	1500×600×599
Hmotnost [kg]	130
Kompatibilní venkovní jednotky	NIBE F2040-6,8 / F2120-8 / AMS10-6,8 + NIBE HBS05

Schéma zapojení

