

VIADRUS

Teplo pro váš domov
od roku 1888

AGURO

automatická peletová kamna



Šetří vaše peníze i energii



TECHNICKÉ VÝHODY

- ▶ Vysoká kvalita použitých materiálů
- ▶ Topeniště z kvalitní oceli, roboticky svařeno – 5 let záruka na prohoření topeniště
- ▶ Litinový hořák s vysokou životností
- ▶ Svislý litinový výměník spaliny – vzduch, 10 let záruka
- ▶ Stále čisté sklo díky speciálnímu systému ofuku
- ▶ Vysoká kapacita zásobníku na pelety (35 kg) až na 3 dny intenzivního topení
- ▶ Využívá moderní technologie CWT, FLW a sofistikovaný systém AIRBOX ALL IN ONE *
- ▶ Několik variant dekoračních skel a uživatelsky vyměnitelných kamenů
- ▶ Pohodlné dálkové ovládání přes mobil či internet za příplatek



TECHNICKÁ DATA

Rozměry V x Š x H:	1101 x 934 x 360 mm
Průměr kouřovodu:	80 mm
Vyústění kouřovodu:	dozadu
Centrální přívod vzduchu:	ano
Jmenovitý výkon:	6,4 kW
Regulovatelný výkon:	2,6–6,5 kW
Účinnost:	více než 85%
Hmotnost:	190 kg
Palivo:	lisované dřevní pelety
Vyhovuje normám:	ČSN EN 14785:2007 DIN + 15a B-VG Blm SchV 2
Barva korpusu:	šedočerná (spacegray)
Dekory skla:	linky, vlnky, čtverce
Dekory kamene:	pískovec, serpentin



*



CWT (Clean Wood Technology)
- technologie čistého spalování dřeva

Unikátní technologie spalování dřeva včetně využití takto vzniklé energie vytvořená společností VIADRUS. Využívá řízenou a cílenou distribuci spalovacího vzduchu do míst žádoucích pro účinné a co možná nejdokonalejší spálení emisí škodlivin hoření a na prodloužení cesty vzniklých spalin uvnitř topeniště, vedoucí k většímu předání tepla do stěn kamen a tím i do místnosti.



FLW (Flue Gas Long Way System)
- technologie zpomaleného průchodu spalin

Systém zaručuje maximální možné setrvání spalin ve spalinové komoře kamen za pomoci vytvořeného labyrintu z deflektorů, čímž se předá značná část tepla do stěn kamen a tím i do místnosti. Zvyšuje se tak tepelná pohoda v domácnosti.




AAO (Airbox All-In-One)
- optimální dělení spalovacího vzduchu

Optimální rozdělení množství spalovacího vzduchu do nejhlavnějších částí kamen, tedy pod rošt, dále skrz vyhřívané kanály až k samotnému sklu, kde zajišťuje neustálou čistotu skla během hoření a dohořívání až k velmi podstatnému dávkování vzduchu v místech, kde ještě může dojít k přeměně toxického oxidu uhelnatého CO na člověku neškodný oxid uhličitý CO₂. Maximálně komfortní obsluha díky jedinému regulačnímu prvku umístěnému na chladném místě.




MOŽNÉ VARIANTY

Objednací kód	Typové označení	Provedení
23 289	Kamna AGURO 01	Pískovec, Sklo - Linky
23 290	Kamna AGURO 02	Pískovec, Sklo - Vlny
23 291	Kamna AGURO 03	Pískovec, Sklo - Čtverce
23 292	Kamna AGURO 04	Serpentine, Sklo - Linky
23 293	Kamna AGURO 05	Serpentine, Sklo - Vlny
23 294	Kamna AGURO 06	Serpentine, Sklo - Čtverce

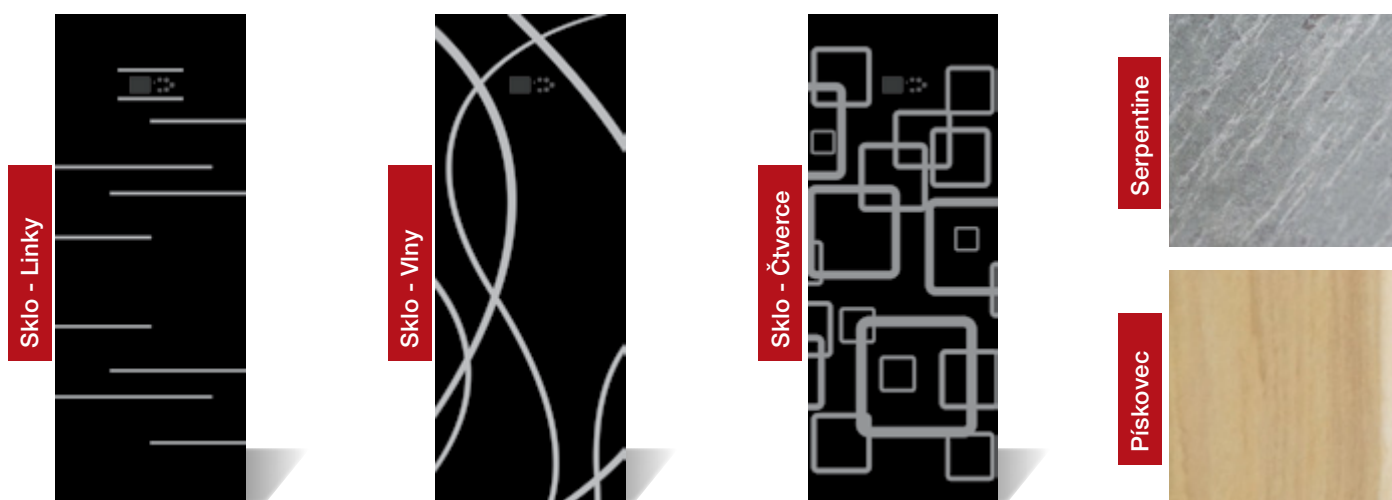

NÁHLED DETAILU

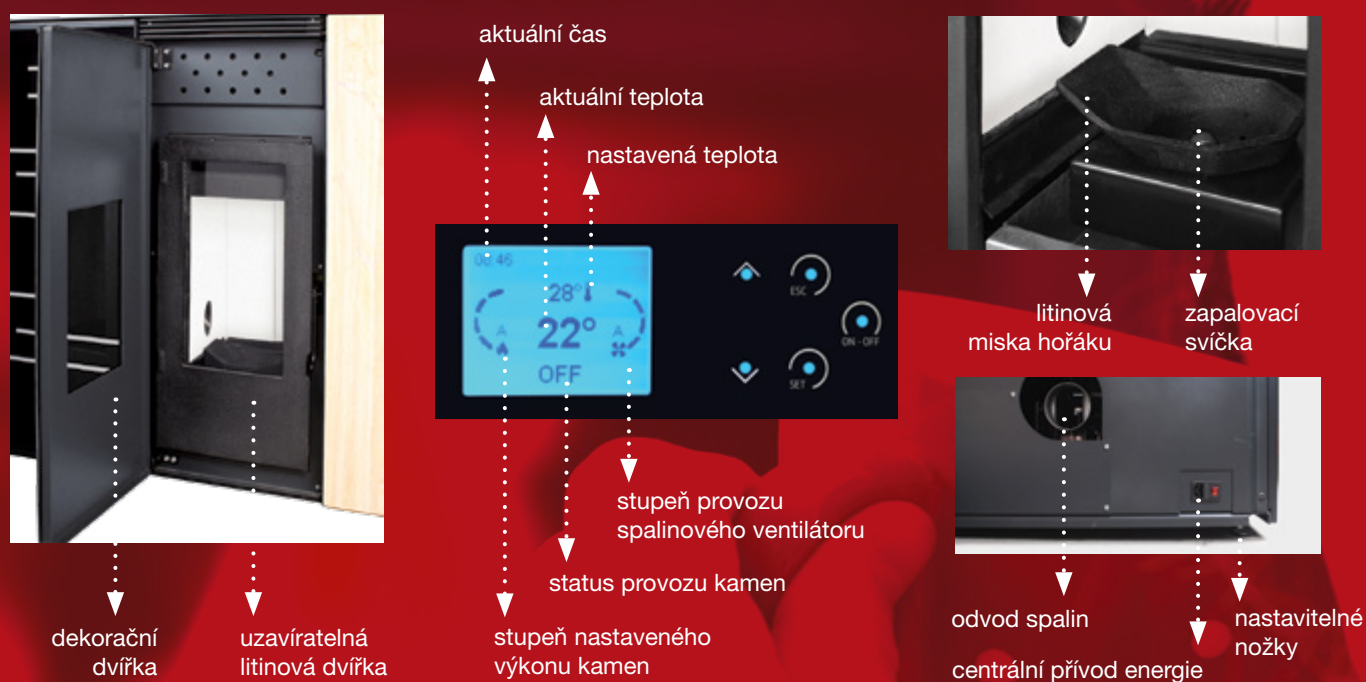



Šetří vaše peníze i energii



VIADRUS

VIADRUS a.s.

Bezručova 300
735 81 Bohumín
Česká republika

Infolinka: 800 133 133
Fax :+420 596 082 822
info@viadrus.cz
www.viadrus.cz